**性能特点:**

双电机高台半自动打包机采用自动电热熔接，捆扎速度快、省时省力、接口平整牢固，能提高产品包装外观的档次。双电机半自动打包机捆紧力度，出带长短都可调，灵活适用于诸多行业捆扎使用。

适用 5mm—15mm 超窄、超宽打包带

粘合压力、温度及束紧力均可电子调整，精度优于手动机械调整。




瞬间加热，无需预热：打开电源后 5 秒钟即可开始捆包作业

无待机时间，节能型设备，最大功率只有 0.2kw。

流线型外观，做工精细大方

侧板 1.5mm,主梁 3mm 加厚钢板材质



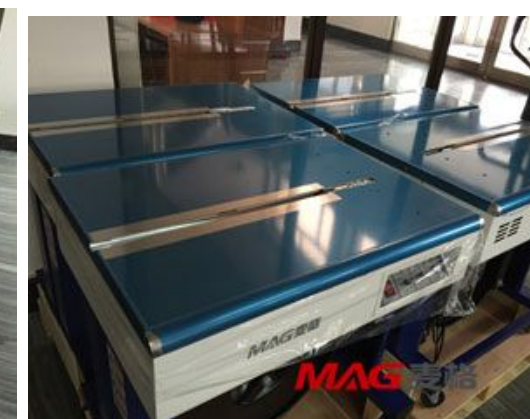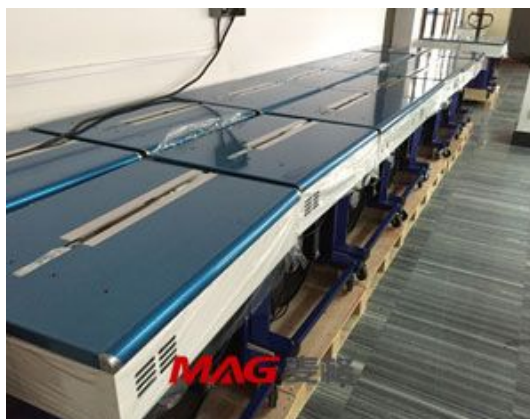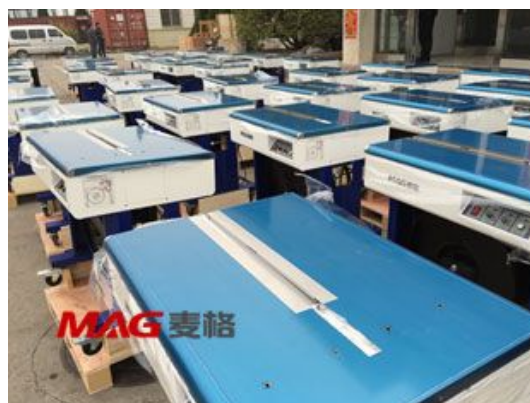

技术参数:

| 品名/规格 | 双电机半自动打包机 |
|---------|---------------------|
| 电 源 | 110/220V•50/60Hz•单相 |
| 捆包速度 | 2.5 秒 / 道 |
| P.P 带宽度 | 9、12、15mm |
| 机器重量 | 100kg |
| 机器尺寸 | 907×565×730mm |